

より安全、より安心、より快適に!

4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター

RPC-5NC

標準価格 56,900円 (税別)

REBOOTER

●SAFE ●SECURE ●SUPERIOR

仕様

■ アウトレット	数	4
	形状	2極平行接地型
	抜け止め	-
■ 電源制御容量 (W)		1500
■ スケジュール		週間
■ 内部時計		-
■ UPS連携機能		-
■ Shutdownスクリプト		○
■ 接点	入力数	-
	出力数	-
	連動制御	-
■ 危険防止初期警告表示		○
■ 多重ログイン	ガードタイム方式	
■ WEBIによるバージョンアップ		○
■ SSH制御		-
■ PING監視		○
■ ハートビート監視		○
■ PORT監視		○
■ 温度監視		○
■ メール受信サーバ監視		○
■ WOL対応		○
■ 仮想アウトレット		8
■ TELNET対応		○
■ 電源一斉制御コマンド		○
■ ダイレクトWEBコマンド		○
■ SNMP	vi対応	
■ E-mail	制御と通知	○
	CC & BCC	○
	アラライブ通知機能	○
■ 最大消費電力 (W)		4.7
■ 使用環境温度 (°C)		-10~50
■ 使用環境湿度 (%)		20~85
■ 寸法 WHD (mm) *脚ゴム除く		220.0×42.6×165.0
■ 使用電源 (50/60Hz)		AC100V±10%
■ 重量 約 (Kg)		1.6
■ 電源ケーブル長 約 (m)		2.0
■ 外部インターフェイス		
10BASE-T,100BASE-TX (IEEE802.3準拠)	RJ45	(×1)
RS-232C (Serial)	D-sub9	(×1)
温度センサー	RJ11	(×1)

■ オプション		
シリアルケーブル*1	XH-7703	○
特殊シリアルケーブル	XH-7704	-
リモートスイッチ	RP-SW001	-
温度センサ	RP-TS101	○
壁面取付金具	ATT02	○
19インチラック取付金具	ATT32B	-
19インチラック取付金具	ATT3A8	1台
ネットワーク稼働監視ソフト	RPC EYE V4&V4PRO	-
電源管理クラウド365 *2	POC365	○

(*)1) Dサブ9ピン メスメス クロスケーブル
 (*2) FW 4.00Aから対応

■ 対応通信プロトコル
 ARP, TCP, UDP, IP, ICMP, HTTP, SNMP, DHCP, TELNET, SMTP, POP3, NTP, IMAP

■ 環境安全 RoHS2指令準拠
 ■ 法令 特定電気用品認証品 (電気用品安全法)

有効な
機能を搭載



ネットワーク障害を最短で復旧!

PING応答やハートビートが無くなった装置の電源を自動でOFF/ONし、復旧します。温度監視による自動電源制御やネットワーク経由で遠隔電源制御も可能です。



ハートビート監視



遠隔電源制御



自動リブート



週間スケジュール



シャットダウン対応



温度監視



PING監視



Wake on LAN対応




PORT監視

インターネット
経由でも
リポート




HTTP, TELNET, E-mail
を利用してリポート。

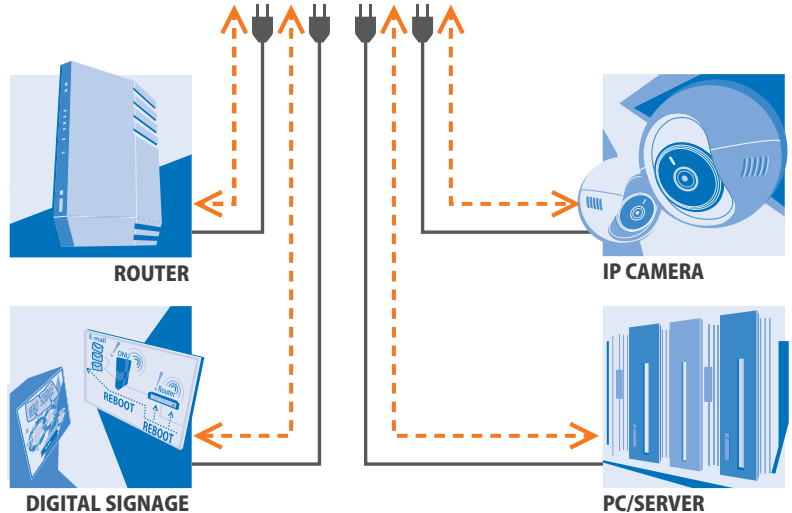

REBOOTER RPC-5NC

より安全、より安心、より快適に！
REMOTE POWER CONTROLLER

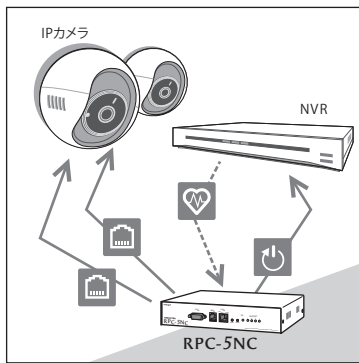

自動リブート

ハートビートやPORT監視により、フリーズを検出！




PORT監視

PINGより高いレイヤーでの監視が可能のため、IPカメラの監視に有効な機能です。



ハートビート監視

NVR(ネットワーク・ビデオ・レコーダー)などからのハートビートを受け、電源の自動制御をすることができます。これによりアプリケーションレベルのフリーズ検出も可能となります。

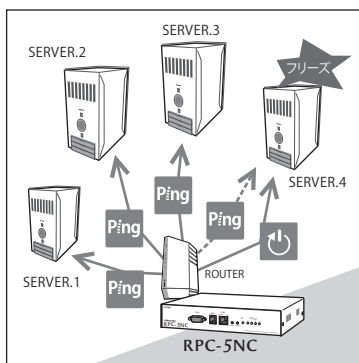


自動リブート

PINGで監視、応答によりフリーズを検出！



秒単位PING監視

アウトレット毎に最大4カ所のIPアドレス、またはドメイン名に対してPING監視を行なうことができます。PINGに対する応答が、設定した確率を下回ると「フリーズ」と判断して電源のOFF/ONを行ないます。PING送信間隔を秒単位設定することが可能となり、より短い周期での異常検出ができます。電源制御を行わずアラートのみ送信することも可能です。

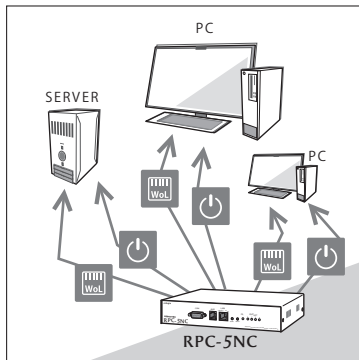

シャットダウン



マジックパケットでWOL！ スクリプトでシャットダウン！



Wake on LAN対応

電源ONに伴い指定されたMACアドレスに対しマジックパケットを送出してPCやサーバーを起動し、シャットダウンスクリプトを実行して同じくシャットダウンさせることも可能です。

■各部の名称

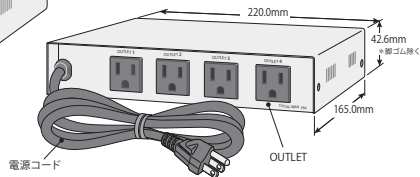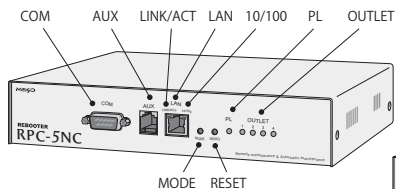

週間スケジュール

NTPサーバーに接続することで、時間を取得し、週間単位のスケジュール通りに定時リブート制御などを行うことが可能です。最大20個の設定ができます。



E-mail制御と通知

コマンドをメール送信することで静的アドレスを持ってない環境でも容易に電源制御ができます。電源変化の状態のメール通知や、週単位のアラップの通知を行ったりすることもできます。またHTMLメールが対応となり、スマホからでも簡単にメール制御が可能です。



耐環境温度

従来品の0~40℃から、-10~50℃に使用環境温度範囲が広がりました。



電源管理クラウド365による電源制御

電源管理クラウド365とは、リブーターと連携して簡単に遠隔電源制御ができるクラウドサービスのことです。遠隔地にあるIT機器の電源を、スマホやPCで一括管理・制御することができます。

保守パックを購入頂いた方は無料でご利用いただけます！

※製品のファームウェアバージョンアップで対応可能

単体年間パック 6,000円 / 年(税別)

型名:POC365-nY (nY / 年数表示 * 1年~最大7年)

※リブーター1台利用につき、1パックの購入が必要です。

単体 1年パック	POC365-1Y	¥ 6,000
単体 2年パック	POC365-2Y	¥12,000
単体 3年パック	POC365-3Y	¥18,000
単体 4年パック	POC365-4Y	¥24,000
単体 5年パック	POC365-5Y	¥30,000
単体 6年パック	POC365-6Y	¥36,000
単体 7年パック	POC365-7Y	¥42,000

■オプション (価格は税別です。)

シリアルケーブル (0サブ9ピンメス×メスクロスケーブル)	XH-7703 (1.5m)	¥ 3,000
温度センサ	RP-TS101 (5.0m)	¥ 8,000
壁面取付金具	ATT02	¥ 3,200

■保守パック (価格は税別です。)

3年先出しセンドバック	WB-SB3Y	¥ 5,800
4年先出しセンドバック	WB-SB4Y	¥ 9,400
5年先出しセンドバック	WB-SB5Y	¥14,300
6年先出しセンドバック	WB-SB6Y	¥25,800

※「電源管理クラウド365」は明電機(株)の商標です。登録番号:第6630387号(2022年10月20日登録)



明電機株式会社
〒114-0012 東京都北区田端新町 1-1-14 東京フェライトビル
TEL 03-3810-5580 (代) FAX 03-3810-5546
☎ 0120-748966



明電機株式会社はエコアクション21
のガイドラインに基づいた取り組みを
行っています。
エコアクション21
認証番号0007178 ※2011年6月30日認証・登録

詳しくはホームページで

<https://www.meikyo.co.jp>

<取扱店>

資料の内容はお断りなしに変更することもありますのでご了承ください。

MD23105NC