



ホット・スワップ可能な
バッテリー3 本搭載可



LED ライトバー搭載




主な特徴

- Intel® 第 7 世代 Core-i5/i7 CPU 搭載
- 医療用電気機器の国際規格『60601-1』最新 EMC 4.0/ Safety 3.1 認証済製品
- 24 型フル HD (1920 x 1080)
- M.2 NVMe SSD 標準搭載 (高速起動可能)
- ホット・スワップ可能なバッテリー3 本搭載可
- PCI Express x4 拡張スロット搭載可
- 抗菌プラスチック筐体(MRSA 菌など)

主な機器仕様

型名	WMP 24H IPOA (標準)
CPU / Chipset	・Intel Core-i5-7200U-2.50GHz [Intel HD Graphics 620 内蔵] (オンボード CPU) (Intel Core-i7-7500U-2.70GHz への変更は個別ご相談)
内蔵グラフィック	Intel® 内蔵 HD Graphics 620
メインメモリ	2400 MHz DDR4 SODIMM ソケット x 2: 標準 4GB (最大 32GB)
OS サポート	・Windows 10 IoT Enterprise LTSC /2016 LTSP 64bit ・Windows 10 professional 64bit
ストレージ	・ M.2 NVMe SSD 2280 モジュール: 標準 128GB (最大 512GB) ・オプション: 2nd HDD (or SSD) 2.5" SATA3 搭載可
拡張スロット	・PCI Express(x4)スロット x 1(オプション) ・M.2 (KEY E) スロット x 1 ・Mini PCIe x 1
画面サイズ	23.8" wide TFT-Color LCD (1920 x 1080)
液晶パネル	1920 x 1080, 1677 万色, 視野角: 178H) / 178(V), 250 nits (Typ. Center point), コントラスト比 3000 : 1 (Typ.)
タッチパネル	投影型静電容量 (PCAP - 10 ポイント・マルチ), 透過率: 90% 打鍵寿命 約 1 億回表面 7H の硬度
USB	USB3.0 x 4 ポート (オプション; サイド USB3.0 x 2 スロット)
シリアル	RS-232/422/485 x 1, RS232 x 1
LAN	RJ45 x 2
オーディオ/ビデオ	Line-out 及び マイク入力, 内蔵スピーカー: 2W x 2, Display Port (DP) x 2
フロント・パネルのボタン	電源ボタン, 音量調整 (+/-), 明るさ調整 (+/-), LEDライトバーの ON/OFF, バックライト ON/OFF, Clean me(タッチパネル機能 ON/OFF)ボタン, ファンクションキー
冷却方式	スマート・ファン付き
LED ライトバー	暗い部屋でも資料などを参照可能な LED ライトバー(2 箇所)を正面下に標準装備
バッテリーパック	オプションのバッテリー(7500mAh/本)x 3 本内蔵可、バッテリー・チャージャーあり
AC/DC アダプタ	AC input 100~240V (47 ~ 63 Hz, DC 出力 18V)
温度	動作温度: 0 ~ 40°C (自然対流), 保存温度: -20 ~ 60°C
湿度	動作時及び保存時: 10 ~ 90% (結露なきこと)
保護等級	・IP65 (前面パネル: タッチパネル部), 背面: IPX1 ・抗菌プラスチック筐体 (MRSA対応)
外形寸法	594mm (H) x 397mm (V) x 56mm (T)
重量	約 9 kg (AC/DCアダプタ除く)
取付方法	・VESA規格アーム取付穴あり: 100 x 100mmピッチ ・UL 認証のオプションスタンドあり
認証規格	60601-1 総則 3.1版, 60601-1-2 EMC 第4版, MDR, IEC62133 FCC/CE/VCCI Class B, Energy Star 6.1 Compliance

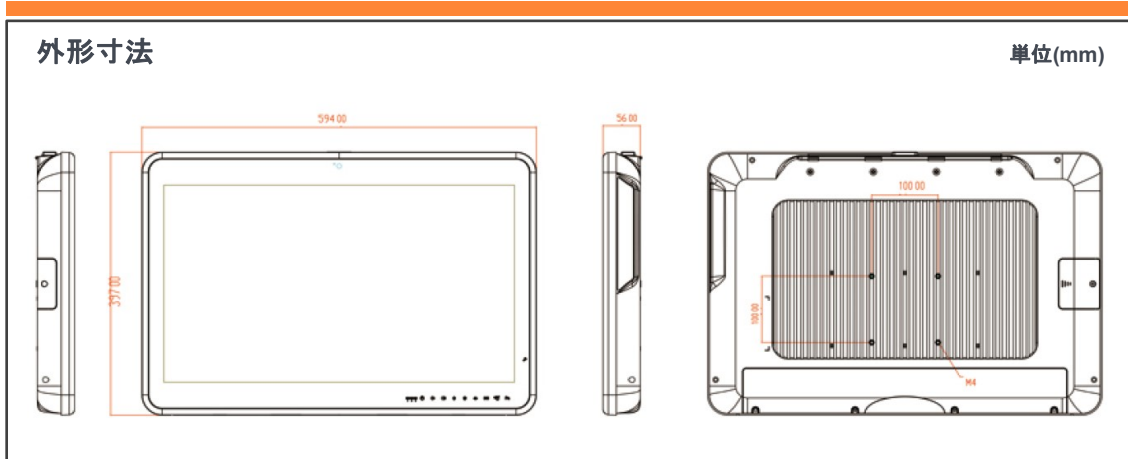

主なオプション

出荷時オプション	<ul style="list-style-type: none"> ① 無線LAN 802.11 a/b/g/n + Bluetoothモジュールの追加 ② UBS3.1 gen2 type x 2ポート追加 ③ サイド(側面) UBS3.0 x 2ポートの追加(内部 Mini PCIeスロット利用) ④ 2.5" SATA3タイプ 2nd HDD (or SSD) の追加 ⑤ バッテリー(7500mAh/本)、バッテリー・チャージャー(PSE取得済) ⑥ 4K (3840×2160) 解像度の液晶パネルへの変更 ⑦ 500万画素オートフォーカスWEBカメラ追加 ⑧ TPMモジュール追加、低反射フィルム(AR)追加、PCI Express(x4)スロットの追加 ⑨ 等電位ターミナル・ピンのオプション: 接地電位差による電子機器の誤動作及びび損傷を防止 ⑩ RFIDリーダー(13.56MHz), スマート・カードリーダー ⑪ OSはオプションとなります。以下の製品をプレ・インストール可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ・Windows 10 IoT Enterprise LTSC / 2016 LTSP 64bit版 ・Windows 10 professional 64bit版
スタンド	UL認証の抗菌スタンド (WMP-24G本体と別梱包)
カスタマイズ	①低反射(AR)コーティング ②タッチパネルから強化ガラスへの変更 ③4K解像度の液晶パネル

オーダー情報

モデル名	基本仕様
WMP-24G - IPOA	Core-i5-7200U / 4G RAM / M.2-SSD-128GB / PCAP タッチパネル

標準の I/O ポート

