




主な特徴

- Intel® Celeron-J1900 (4-core) CPU 搭載
- 投影型静電容量マルチ・タッチパネル搭載
- 24 インチ: 1920 x 1080 液晶パネル
- [IP66\(IP69K\)対応の完全防塵・防水](#)(水洗い可)
- 完全なファンレス(結露防止機構あり)
- 腐蝕防止のステンレス筐体を全面採用
- 専用設置金具あり(VESA 規格アームも利用可)
- 食品・水産・板金加工業等でのご利用に最適
- 産業用グレードでも VCCI Class B 対応

主な機器仕様

型名	WTP-8B66-24	
CPU	Intel Celeron J19000 (4-core)	
内蔵グラフィック	Intel HD Graphics 内蔵	
メインメモリ	1333 MHz DDR3L SODIMM ソケット x 1: 標準 2GB (最大 8GB)	
OS サポート	Windows 7 Embedded 32bit/64bit, Windows 7 professional 32bit/64bit Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit, Windows 10 professional 64bit	
ストレージ	2.5" SATA 500GB HDD x 1 台搭載 (標準)、SSD 搭載可	
拡張スロット	Mini PCIe(ハーフ・サイズ) x1 (内蔵スロット)	
液晶パネル	23.8 型フル HD: 解像度: 1980 x 1080, 1677 万色, 視野角: 178(H) / 178(V), 250 nits (Typ. Center point), コントラスト比 3000 : 1 (Typ.)	
タッチパネル	投影型静電容量(マルチ・タッチ) 透過率: 85%以上, 表面 7H の硬度	
外部防水 USB	USB3.0 x 2 [防水ケーブル必須]	
外部防水シリアル	RS-232/422/485 (BIOS で切替可) x 1 RS232 x 1 [防水ケーブル必須]	
外部防水 LAN	RJ45 (1Gbps) x 1 [防水ケーブル必須]	
冷却方式	ファンレス (結露防止機構あり)	
電源	IP66 防水 AC/DC アダプタ(100 ~ 240V; 60W) 付属 (消費電力: 37.2W) [防水 AC アダプタの外観と仕様] 本体背面の下側に電源ボタンあり	
周囲温度	動作温度: 0°C ~ 40°C (DC12V 入力時) [IEC60068-2-56 基準の 1.0m/s の強制対流時] 保存温度: -20°C ~ 60°C	
周囲湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)	
保護等級	IP66/IP69K(高温・高圧洗浄) 対応完全防塵・防水 (ステンレス筐体: 標準 SUS304)	
外形寸法	626.6 x 396.1 x 64.0 mm	
重量	約 13.2 kg (AC/DC アダプタ除く)	
取付方法	VESA 規格アーム取付穴あり: 100 x 100mm ピッチ オプションの専用取付金具あり	
認証規格	CE/FCC/VCCI Class B	

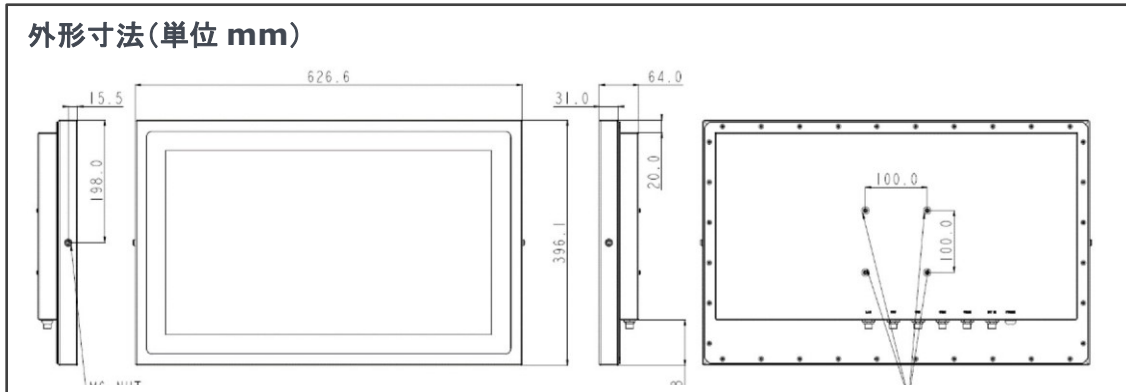


Major Options

出荷時オプション	<ul style="list-style-type: none"> ① 防水I/Oポート用のケーブル: USB, シリアル, LAN(ケーブル長: 2m) ② TPMモジュール、無線LAN + Bluetoothモジュール(フラット・アンテナ)、USB3.0ケーブル ③ テーブル設置及び壁設置用の専用取付金具 ④ OSはオプションとなります。以下の製品をプレ・インストール可能です。 <ul style="list-style-type: none"> ・Windows 7 Embedded 32bit/64bit, Windows 7 professional 32bit/64bit ・Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSC 64bit, Windows 10 professional 64bit ⑤ ステンレス筐体オプション: SUS316への変更
カスタマイズ	2nd HDD (RAID 0, 1)、防水スピーカー、シリアルポートに5V or 12V追加


オーダー情報

モデル名	基本仕様
WTP-8B66-24	ファンレス、23.8 型、RAM2GB、HDD500G、PCAP タッチパネル

標準の I/O ポート

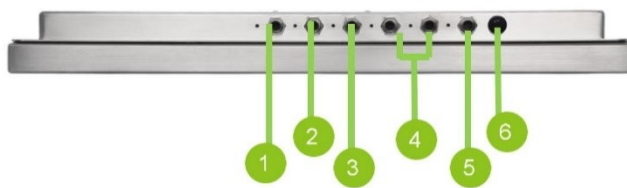

- 1 Giga LAN
- 4 COM x 2
- 2 USB 1/2
- 5 DC in
- 3 USB 3/4
- 6 Power on/off

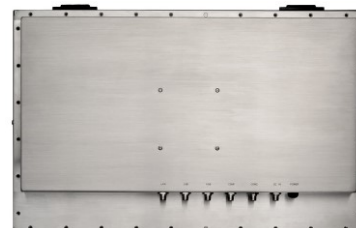

無線 LAN(Bluetooth)用フラット・アンテナ