

CL3800

USB / HDMI / DVI / VGA 対応 デュアルスライド LCD コンソールドロワー (ショートラック対応)

CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。コンソール側とコンピューター側のモニター用ポートにはHDMI、DVIおよびVGAが搭載されており、いずれかを選択しモニターやコンピューターを接続できます。また、フルHD対応のワイド画面LCDモニターで高画質な映像を表示できます。

CL3800はデュアルスライド構造を採用し、上下のモジュールが個別にスライド可能です。下部のキーボード&タッチパッドモジュールをラックに収納し、上部のLCDモジュールのみを起こして画面を表示できるので、モニタリングに便利な上に、スペースを有効活用できます。


さらに、本製品のフロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール (USBキーボード、USBマウス、DVI、VGA、HDMIモニター) ポートとスピーカー用のミニステレオポートが備えられています。

CL3800は、屋外中継を行う放送局や各種業界のコントロールルーム等からの要望に応えたスペースの有効活用、高画質、フレキシブルな設置、多様な操作等の機能を多数搭載しています。

CL3800NW: 18.5インチワイド LCDモニター (解像度フルHD1920×1080)



□ 構成図

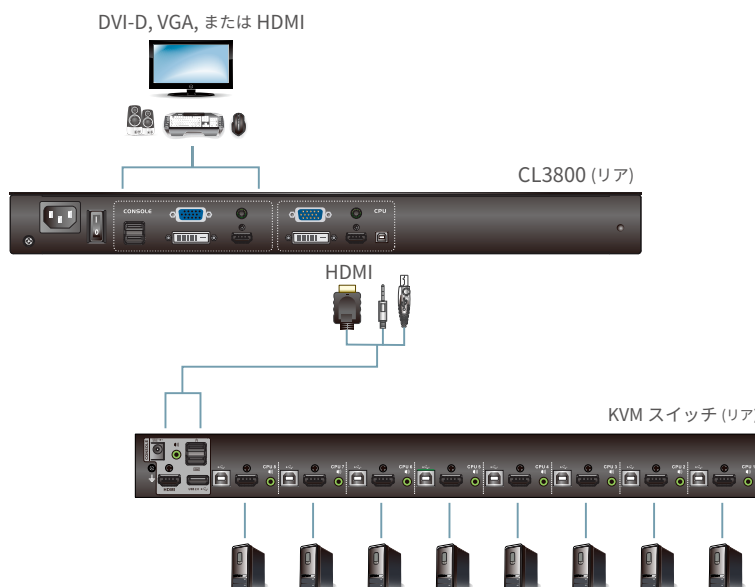

□ 特長

1. スペースの有効活用

- LED ライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能
- 18.5 インチワイド画面 LCD 一体型コンソールドロワー - 1U サイズで快適なコンソール操作環境を提供
- ショートレールタイプ - 奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に
- デュアルスライド構造 - LCD パネル、キーボード & タッチパッドパネルは個別にスライド可能
- コンソールロック機能 - 未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック

2. 優れたA/V機能

- ビデオ入力は HDMI、DVI、VGA の3種類から選択可能^{※1}
- 解像度 - 18.5 インチ LCD モニター / 解像度最大フル HD (1920 × 1080) 対応
- セカンドモニターへの出力は最大 1920 × 1200 まで対応
- スピーカー対応

3. 柔軟なセットアップ

- ラックマウントキット同梱
- イージーセットアップ・ラックマウントキット対応
- ソフトウェア不要
- ファームウェアアップグレード対応
- ホットプラグ対応

4. 豊富な操作性

- セカンドコンソール (USB/HDMI/DVI/VGA) ポート搭載^{※1}
- フロントパネルには USB マウスポートを搭載 - ホットプラグ対応。USB ハブポートとしても使用可能
- 標準 105 キー キーボード搭載
- 対応キーボード言語 - 日本語、英語 (US/UK)、フランス語、ドイツ語 (ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語 (繁体字)、トルコ語

※1 一度に表示できるのは1種類のビデオ信号 (HDMI、DVI、VGA) のみです。

□ ご注文用型番一覧

CL3800を購入した場合、以下のイージーセットアップ・ラックマウントキットが選択可能です。
ご購入の際にはラックマウントキットタイプをご指定下さい。

LCD 型番	CL3800NWJJS	CL3800NWJL
LCD サイズ	18.5"	
レールタイプ	ショートレール	ロングレール
対応ラック奥行き	45 ~ 70 cm	68 ~ 105 cm
イージーセットアップ・ラックマウントキット型番	2X-041G	2X-042G

注意：ラックマウントキットの対応奥行き表示は、ラック取り付け支柱間の距離を表しています。実際のラックマウント作業の際には、ラック内寸に対するドロワー本体の奥行きやケーブル取り回しを考慮する必要がありますのでご注意ください。

□ 仕様

機能	CL3800NW
コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コンピューター側対応 インターフェース	キーボード / マウス : USB
セカンドコンソール側対応 インターフェース	キーボード / マウス : USB
コンソール選択	ホットキー
コネクタ	
セカンドコンソールポート	キーボード : USB Type-A メス×1 マウス : USB Type-A メス×1 モニター : HDMI メス×1、DVI-D メス×1、D-sub 15ピン メス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×1
KVM ポート	キーボード / マウス : USB Type-B メス×1 モニター : HDMI メス×1、DVI-D メス×1、D-sub 15ピン オス×1 スピーカー : ステレオミニジャック×1
USB ポート	USB Type-A メス×1
ファームウェアアップグレード	ステレオミニジャック×1
電源	3極 AC 電源ソケット×1
スイッチ	
リセット	ピンホール型スイッチ×1
ファームウェアアップグレード	スライドスイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
LCD 電源	プッシュボタン×1
LCD 調節	プッシュボタン×4
LED	
電源	KVM コンソール×1 (Dark Green) LCD ×1 (Orange)
Lock	Num Lock ×1 (Green)、Caps Lock ×1 (Green)、Scroll Lock ×1 (Green)
ビデオ	
入力ビデオ解像度	1920 × 1200 @60Hz
パネル仕様	
画面サイズ	18.5 インチ TFT-LCD
解像度	1920 × 1080@60Hz
ピクセルピッチ	0.213mm × 0.213mm
応答時間	20 ms
視野角	178° (水平)、178° (垂直)
コントラスト比	1000:1
対応色	1677 万色
輝度	350cd/m ²
エミュレーション	
キーボード / マウス	USB
最大出力電流	AC100 ~ 240V ; 50/60Hz、1A
消費電力	110V ; 26.6W / 220V ; 26.8W
動作環境	
動作温度	0 ~ 40 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル、プラスチック
重量	9.61 kg
サイズ (W × D × H)	481 × 515 × 43 mm
ボディサイズ (W × D × H)	450 × 470 × 43 mm
同梱品	イーजीセットアップブラックマウントキット (ショート or ロング) × 1、2L-7D02UH ケーブル (1.8 m) × 1 ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、延伸ブラケット×2*、クイックスタートガイド×1

* ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。

※ イーजीセットアップブラックマウントキットとは併用できません。