




概要

MPS 601はTeamWork®小規模PC会議支援システムの中核となる製品です。HDCP準拠HDMI入力4系統ならびにVGAおよびステレオオーディオ入力各2系統を装備しています。アナログビデオおよびオーディオ信号はデジタル化してHDMIで出力されます。MPS601は、TeamWork"ShowMe"ケーブルとの使用に最適な外部接点入力およびタリー出力を装備しています。

主な特長

- ▶ HDMI、VGAおよびアナログステレオオーディオ信号を切り替え
- ▶ アナログビデオおよびオーディオ信号をデジタル化。他のHDMI入力信号とスイッチングしてHDMI出力
- ▶ HDコンポーネントビデオ1080p/60Hzおよび最大1920×1200のコンピュータビデオ解像度に対応
- ▶ EDID Minder® (EDIDメモリ)機能により接続機器間のEDID通信を自動的に管理
- ▶ HDCP準拠

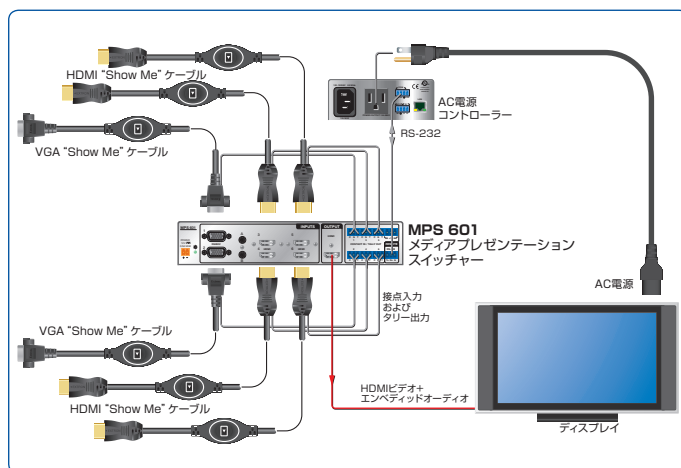

ビデオ

VGA入力 解像度	640×480@60Hz～ 2048×1080@60Hz
HDMI入力 解像度範囲	1920×1200@60Hzまたは 1080p@60Hzおよび 2K 12ビットカラー

ビデオ出力

信号タイプ/数	HDMI(またはシングルリンクDVI-D*) 1系統
周辺機器への電力供給	出力毎に250mA

オーディオ入力

信号タイプ/数	ステレオ(アンバランス) 2系統
コネクタ	φ3.5ステレオジャック 2系統
入力インピーダンス	>10kΩ、アンバランス、DCカップル
入力レベル	-10dBV(316mVrms)
最大レベル	+7dBV、アンバランス
注: 0dBu=0.775Vrms, 0dBV=1Vrms, 0dBV≈2dBu	

コントロール/リモート - スイッチャー

外部接点ポート	ミニ3ピンターミナルブロック 6系統 (タリーと共用)
タリー出力	ミニ3ピンターミナルブロック 6系統 (外部接点ポートと共用)
タリー出力(電力)	DC 5V、0.2A

コントロール/リモート - 外部接点およびタリー出力

タイプ/数	外部接点入力 6系統およびタリー出力 6系統
コネクタ	ミニ3ピンターミナルブロック 6系統
外部接点およびタリーピン配列	C = 接点, G = GND, T = タリー、 コンタクトピンがグラウンドに一時的に 接触すると対応する入力を選択される

一般

電源電圧	AC 100～240V、50/60Hz DC 12V、1A、ACアダプター
マウントオプション ラックマウント	RSU 126 RSB 126
筐体の材質	金属製
寸法 (突起物含まず)	幅222mm×高さ44mm× 奥行き152mm(1U高、1/2ラック幅)
質量(本体のみ)	0.5kg
適合規格	CE、c-UL、UL
安全規格	CE、C-tick、ICES、FCC クラスA、 VCCI、ICES
EMI/EMC	RoHS、WEEE
環境	
保証	3年

仕様書のダウンロードはこちらから www.extron.co.jp 外観および仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

製品名

MPS 601

機能・説明

6入力メディアプレゼンテーションスイッチャー 60-1377-01

製品番号