


〈本体外観〉

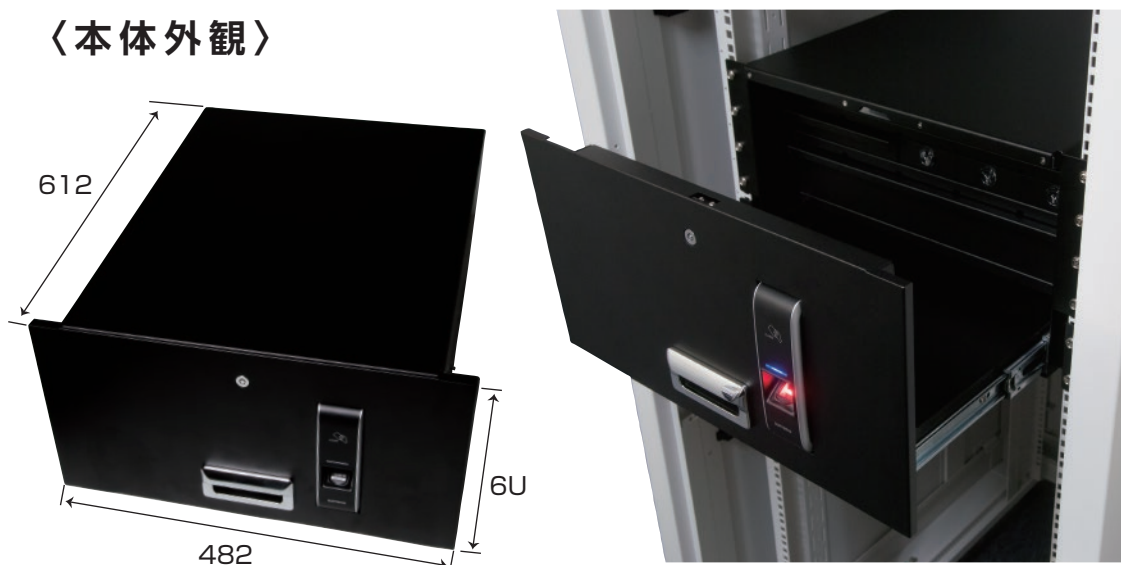

〈主な機能〉

- ・**ソフトクローズ機能**により閉め忘れを防ぎます。
- ・ラックマウント部は収納時フタで隠れるため、登録者以外アクセスできません。
- ・引き出し部には15型ノートPCやディスクメディアなどの様々な記憶媒体を保管できます。
- ・サブトレイの数・サイズ・種類は用途に合わせて選択可能。
- ・シリンダー錠 (オプション品) の付け替えで鍵の有無を選択可能。

型番	幅(W)	奥行(D)	ユニット数(U)	適応マウント間
YSB-601	482	612	6	600~740

オプション サブトレイ



※鍵はオプションです
(型番:YSBR-1)

《セキュリティ(指紋/ICカード認証)の特徴 YSBシリーズ》

- アクセスした人と時間、内容(イベント)は、スタンドアロンでも最大50,000件記録。
- 2,500指の登録が可能で、管理者・使用者・仮登録等の多様な運用が可能。
- 2000指登録の状態でも1秒未満の認証が可能で、世界トップレベルの認証スピード。
- プロフェッショナル版の管理ソフトであれば、サーバー認証によりさらに多くの指紋登録が可能。
- ボックスごとに認証条件を設定でき、個別またはグループ単位での遠隔監視が可能。
- 管理端末(PC)1台で最大512台までネットワーク経由での遠隔監視が可能(管理ソフト別売)
- 指紋以外にICカードを併用してセキュリティを向上。
- 国際指紋アルゴリズムコンテスト(FCV2004、2006)で2期連続優勝。
- 管理ソフトは、Windows2000SP4以降の主なOSに対応。

指紋/ICカード認証装置



管理ソフトウェア仕様	YNR-BSSSTD(スタンダード版)	YNR-BSPRO(プロフェッショナル版)	必要スペック	カード認証装置仕様
最大接続端末数	20	512	Intel Pentium 1GHz以上	CPU
最大接続クライアント数	2	32	512MB以上のRAM	メモリ
Eメール送信機能	無し	有り	5GBのHDD空き容量	カード登録可能数
サーバー認証	無し	有り	推奨スペック	最大ログ保存数
リアルタイムモニタリング機能	有り	有り	Dual Core 2GHz以上	認証方式
ユーザーデータのデバイスへの転送	有り	有り	1GB以上/Vista以降は2GB以上	ネットワーク
イベントログの閲覧、レポート作成	有り	有り	10GB以上のHDD空き容量	出力リレー
ユーザー認証	指紋認証orカード認証or指紋+カード認証(対象の認証装置による)		対応OS: Windows2000SP4以降	入力
				電圧/電流
				電源

ご注文・お問合せは

TEL.03-3642-0888
FAX.03-3643-3794
<http://www.yamato-t.co.jp>



ヤマト通信工業株式会社

◆本社・ショールーム
〒135-0024 東京都江東区清澄3-5-2
TEL 03-3642-0888 FAX 03-3643-3794
◆営業所
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-8
フクエイビル5階
TEL 06-6221-1304 FAX 06-6232-0360



(本社)

※外観、仕様などは予告なく変更する場合がございます。